









## Modell Basic våtsug med överfyllnadsflottör

Suger upp direkt i ett standardfat		Artikel nr.	Pris st
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Venturipump som bildar vakuum i fatet</li> <li>• Överfyllnadsflottör förhindrar överfyllnad av fat</li> <li>• På/av ventil och slangnippel</li> <li>• 4 meter 1/2" tryckluftslang</li> <li>• 2" kamlock fatanslutning för 38 mm slang</li> <li>• Vakuumslang 2 m x 38 mm</li> <li>• 38 mm slangändstycke för suglans</li> <li>• 3 delad kromad suglans</li> <li>• Golvmunstycke med gummiskrapa.</li> <li>• Spaltmunstycke (ej i bild)</li> </ul> <p>Fat ingår ej</p>	20BW200	5 950,00	
Tillbehör			
 <p>Vagn som gör det enkelt att förflytta utrustningen. Vagnens bottenplatta har samma höjd som en standardpall och en V-formad front som gör att stora delar av fatet finns på pallen innan det lämnar vagnen.</p>	220220V	2 880,00	
 <p>Fatgördel förhindrar att fat i dålig kondition eller som förlorat sin cylindriska form drar ihop sig av utrustningens höga vakuum.</p>	2202204	895,00	
 <p>Förlängningsslang 3 meter med skarvstycke</p>	2204380	330,00	
 <p>Filterregulator med manometer 1-10 bar. Reglerar tryckluftens mängd och tryck samt förhindrar att smuts sätter igen utrustningen.</p>	2290308	925,00	
 <p>Silkorgen i rostfritt stål gör det möjligt att separera spånor och fasta föroreningar ur vätskan som sedan kan återanvändas eller skickas för energiutvinning. Kräver ringlåsfat med avtagbart lock.</p>	2202201	2 950,00	





Leveranstid, normalt inom en vecka.


Samtliga priser är i SEK exklusive moms och frakt.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående avisering.



## Modell PumpOut våtsug med överfyllnadsflottör

Suger upp, separerar partiklar från vätskan, pumpar ut		Artikel nr.	Pris st
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Venturipump som bildar vakuum i behållaren</li> <li>• Överfyllnadsflottör förhindrar överfyllnad av fat</li> <li>• På/av ventil och slangnippel</li> <li>• 4 meter 1/2" tryckluftslang</li> <li>• 2" kamlock fatanslutning för 38 mm slang</li> <li>• Vakuumslang 2 m x 38 mm</li> <li>• 38 mm slangändstycke för suglans</li> <li>• 3 delad kromad suglans</li> <li>• Golvmunstycke med gummiskrapa.</li> <li>• Spaltmunstycke (ej i bild)</li> <li>• 200 liters behållare, förstärkt med fatgördel</li> <li>• Silkorg i rostfritt stål</li> <li>• Vagn</li> <li>• Tömningspump 70 liter/minut</li> <li>• 4 meter tömnings slang</li> </ul>	20W200POS	28 600,00
<b>ATEX</b>	Som ovan med alla delar i ledande konduktiva material för användning i EX-klassade områden. ATEX-kod <b>CE II 2 G D c IIB 50°C (T6)</b>	20W200POA	32 780,00
<b>Tillbehör</b>			
	Förlängnings slang 3 meter med skarvstycke	2204380 2204380A	330,00 380,00

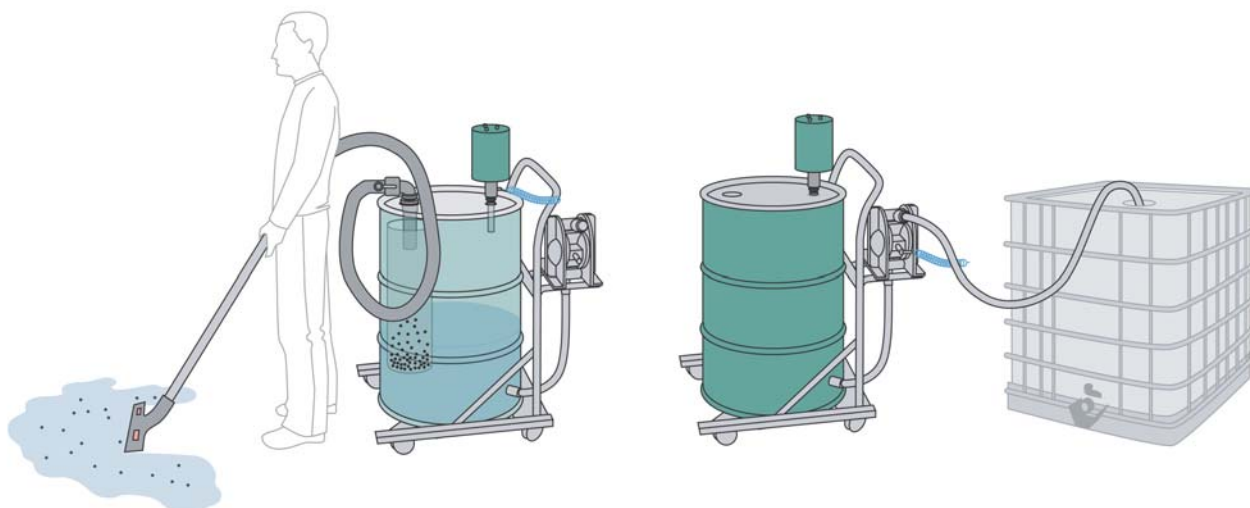

Leveranstid, normalt inom en vecka.

Samtliga priser är i SEK exklusive moms och frakt.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående avisering.



## Modell W våtsug med överfyllnadsflottör

Med behållare, bottenavtappning och avtagbart lock		Artikel nr.	Pris st
	<p><b>Modell W200</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Venturipump som bildar vakuum i behållaren</li> <li>• Överfyllnadsflottör förhindrar överfyllnad av fat</li> <li>• På/av ventil och slangnippel</li> <li>• 4 meter 1/2" tryckluftslang</li> <li>• 2" kamlock fatanslutning för 38 mm slang</li> <li>• Vakuumslang 2 m x 38 mm</li> <li>• 38 mm slangändstycke för suglans</li> <li>• 3 delad kromad suglans</li> <li>• Golvmunstycke med gummiskrapa.</li> <li>• Spaltmunstycke (ej i bild)</li> <li>• 200 liters behållare, förstärkt med fatgördel</li> <li>• 1" bottenavtappning med ventil</li> <li>• Vagn, 2 fasta och 2 ledade låsbara hjul.</li> </ul>	20W200S	13 650,00
<b>ATEX</b>	<p>Som ovan med alla delar i ledande konduktiva material för användning i EX-klassade områden. ATEX-kod <b>CE II 2 G D c IIB 50°C (T6)</b></p>	20ATEXW12	17 900,00
	<p><b>Modell W54</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Venturipump som bildar vakuum i behållaren</li> <li>• Överfyllnadsflottör förhindrar överfyllnad av fat</li> <li>• På/av ventil och slangnippel</li> <li>• 4 meter 1/2" tryckluftslang</li> <li>• 2" kamlock fatanslutning för 38 mm slang</li> <li>• Vakuumslang 2 m x 38 mm</li> <li>• 38 mm slangändstycke för suglans</li> <li>• 3 delad kromad suglans</li> <li>• Golvmunstycke med gummiskrapa.</li> <li>• Spaltmunstycke (ej i bild)</li> <li>• 54 liters rostfri behållare med 4 roterande hjul varav 2 låsbara</li> <li>• 1" bottenavtappning med ventil</li> </ul>	20W054	13 840,00
<b>ATEX</b>	<p>Som ovan med alla delar i ledande konduktiva material för användning i EX-klassade områden. ATEX-kod <b>CE II 2 G D c IIB 50°C (T6)</b></p>	20ATEXW054	18 100,00
<b>Tillbehör</b>			
	Förlängningsslang 3 meter med skarvstycke	2204380 2204380A	330,00 380,00
	Filterregulator med manometer 1-10 bar. Reglerar tryckluftens mängd och tryck samt förhindrar att smuts sätter igen utrustningen.	2290308	925,00
	Silkorgen i rostfritt stål gör det möjligt att separera spånor och fasta föroreningar ur vätskan som sedan kan återanvändas eller skickas för energiutvinning. Kräver ringlåsfat med avtagbart lock.	2202201	2 950,00

Leveranstid, normalt inom en vecka.

Samtliga priser är i SEK exklusive moms och frakt.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående avisering.